


## Comfort Mosquito redőnyök

Utólagos beépítéshez (vakolható kivitelben)

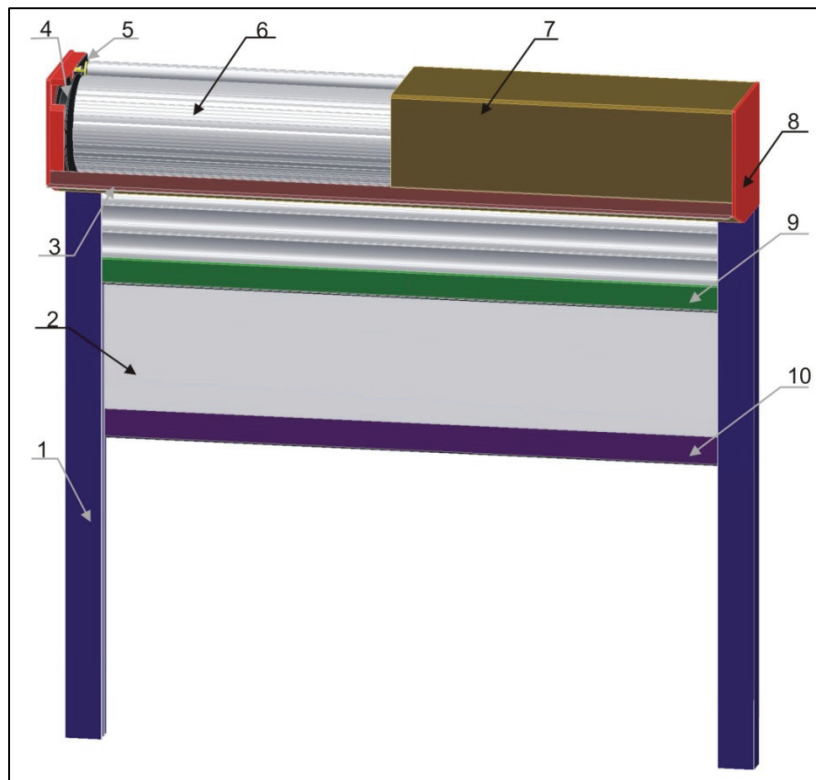

### Alkalmazási terület

- Külsőtokos redőnyök kedvező költséggel utólagos beépítéssel új és régi épületekhez.

### Termékelőnyök

- Optikai védelem
- Napsugárzás elleni védelem
- Sötétítés
- Hangszigetelés és hőszigetelés a páncél és az ablaküveg közötti optimális résnek köszönhetően
- Időjárás elleni védelem
- Az értékes, korrózióálló anyagok alkalmazásával hosszú élettartam
- Illesztett pozitív, negatív szögek alkalmazásánál tökéletes esztétikát eredményez.
- Repülő rovarok elleni védelem

### Fontosabb redőny alkatrészek

1. redőny lefutó
2. szúnyogháló
3. vakolósín
4. gurnitárca, tengelyvég dugóval
5. rugós konzol bordás csőhöz
6. páncél
7. tok felső rész
8. tokvég
9. záróléc
10. Mosquito záróléc (EASY-CLICK beépítéssel)



CE jelölés táblázat:

mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
900	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1400	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1700	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1800	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1900	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
2000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
2100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
2200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
2300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
2400	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0

CE minősítés: 0, 1. osztály (szélállósági oszt.)  
MSZ EN 13659 szabvány szerint

## Kialakítás

*Típus: Comfort Mosquito*

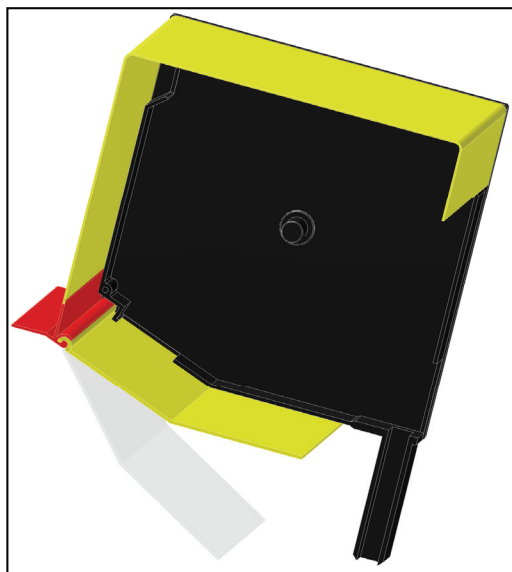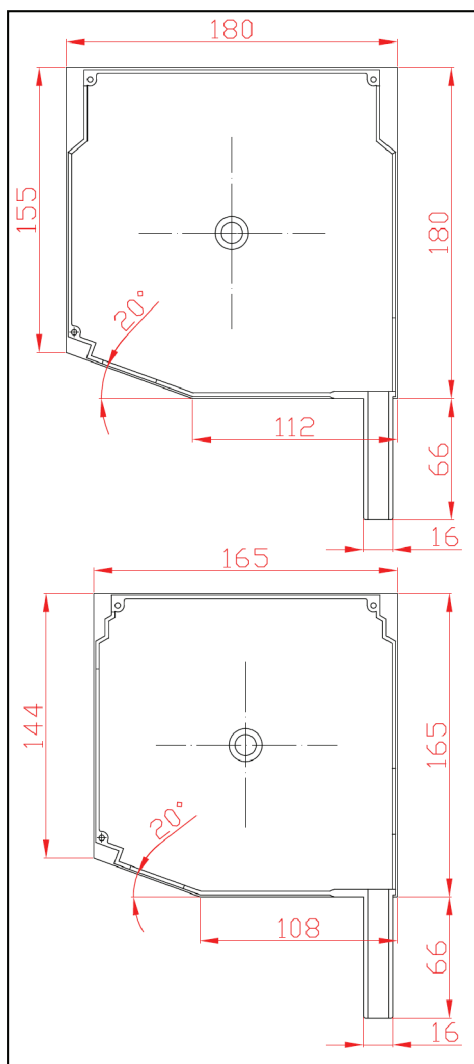

### Redőnytök

Három részből álló tokszerkezet. A tok felső része Lindab lemez, a tok alsó része 20<sup>0</sup>-os letörésű extrudált alumínium, a vakolósín (PT 20 RM) extrudált alumínium. A tok alsó része (kapé) szervizeléshez nyitható. 2 különböző tokméretben gyártható.

### Tokvég - 20<sup>0</sup>-os letörésű

A 2 tokmérethez igazodik. Alumínium öntvényből, festett szinterezett, szerelőcsapokkal a vezetősínek illesztéséhez, csapágyfészekkel a golyós csapágyak rögzítésére.

### Lefutó

Rendszerhez Alap esetben alumínium dupla lefutósín tartozik. A redőny lefutóban kefe található.

### Páncél

Alap esetben Pico 37 műanyag gépi arriterezésű lamella.

### Tengely

Galvanizált nyolcszögletű acéltengely. Méretek: 40-es, 60-as.

### Záróléc

Alap esetben alumínium rejtett ütközős, gumis záródással.

### Mosquito

Redőnytokba integrálva, bordáscsöves hálóval. Alap esetben Easy-Click vagy alsó fixakasztó kiakasztással.

**Mosquito záróléc** – Alumínium, oldalt kefés, opcióban alul is, Easy-Click-es kiakasztásnál.

## Típus: *Comfort Mosquito*

### Műszaki tartalom

Vakolható tokos alumíniumredőny, Pico 37 típusú műanyag (arriterezett), fehér színű lamellával, hevederes, kézi-gurtnis működtetéssel, integrált rovarhálóval, EASY-CLICK beépítéssel fehér színben.

#### Redőnszerkezet mérethatárai:

Minimum szélesség: 600 mm

Maximális szélesség: 1800 mm

Maximális magasság: 2400 mm

Maximálisan gyártható: 3,5 m<sup>2</sup>

Az adott szélességhez tartozó magasságok megtekinthetők az árjegyzékben.\*

#### A redőny mozgatása

##### Hajtások

Zsinóros mozgatás:

Méret: Ø 4,5 mm

Hevederes mozgatás:

Kézi automatával, vagy 3:1 áttételű kézi hajtóművel. Gurtni (heveder) mérete: 14 mm

Karos (Kurblis) hajtás

Karos hajtás 1:7, illetve 1:10 áttétellel. Műanyaggal bevont, kihajtható karral és rögzítővel.

Maximális teríték súly: 30 kg

**A Mosquito mozgatása:** Mindig kézzel, rugó ellenében!

#### Tengelybeépítés

Galvanizált nyolcszögletű horganyzott acéltengely, fém csapággal, tengelyvég dugóval.

Méret: 40 x 0,6 mm; 60 x 0,6 mm

#### Plusz opciók (feláras kiegészítők):

- Alsó lezárás a saját lefutójából, párkány nélküli beépítés esetén
- Rovarhálófék beépítése
- Rugós retesz rovarháló végléc beépítése
- Hátról zárt tokszerkezet

#### Színösszeállítás:

- Színes rovarháló végléc (RAL színek szerint)
- Színes alumínium végléc (RAL színek szerint)
- Színes szerviz lemez, vakolósín, lefutó (RAL színek szerint)
- Fóliázott alumínium lefutósín (aranytölgy, mahagóni, dió)
- Fóliázott alumínium alsó szerviznyílás (aranytölgy, mahagóni, dió – festett oldalvégekkel)

\*Az árjegyzékben található méretek megtartása ajánlott, ezen felüli méretekre a gyártó működési felelősséget, illetve termékgaranciát nem vállal! A maximális méretek egyszerre történő választása nem minden esetben teljesíthető!

